オールテレーンクレーン

AR-2000M

フルオートラフィングジブ

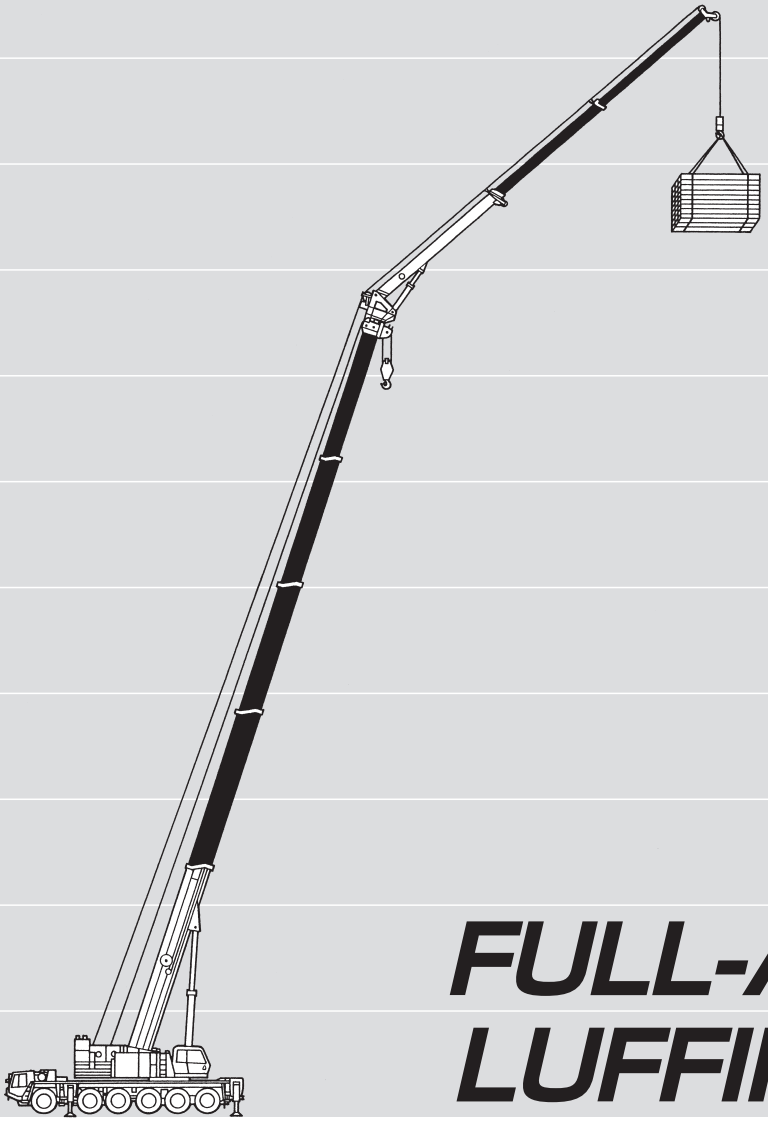

FULL-AUTO LUFFING JIB

フルオートラフィングジブ主要諸元

クレーン容量	10.2mジブ	22,500kg×18.0m（2本掛）
	17.9mジブ	11,200kg×24.0m（2本掛又は1本掛）
	25.7mジブ	7,000kg×22.0m（2本掛又は1本掛）
ジブ形式		箱型3段同時伸縮式 オフセット5°～60° 油圧無段階傾斜式 1.9m（固定部）＋ 10.2m～25.7m（起伏部・伸縮部）

ジブ伸縮装置	複動油圧シリンダー直押式　1本 ワイヤロープ式伸縮装置　1基
ジブ長さ	10.2m 17.9m 25.7m
最大地上揚程	79.0m
最大作業半径	60.0m

フルオートラフィングジブ

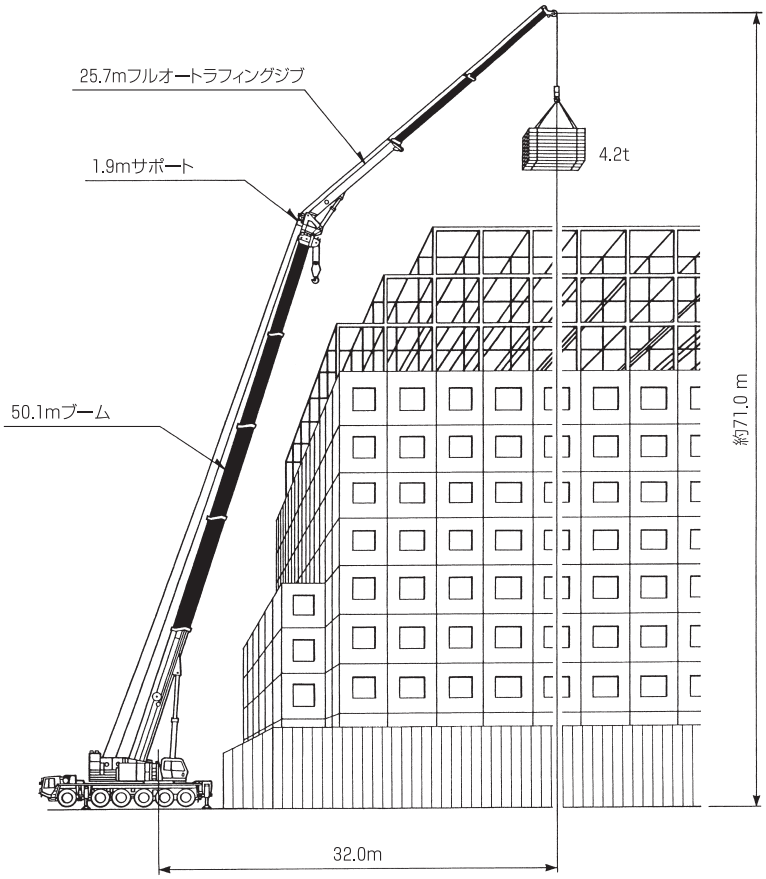

フルオートラフィングジブ作業半径ー揚程図

31.8mブーム+1.9m+フルオートラフィングジブ

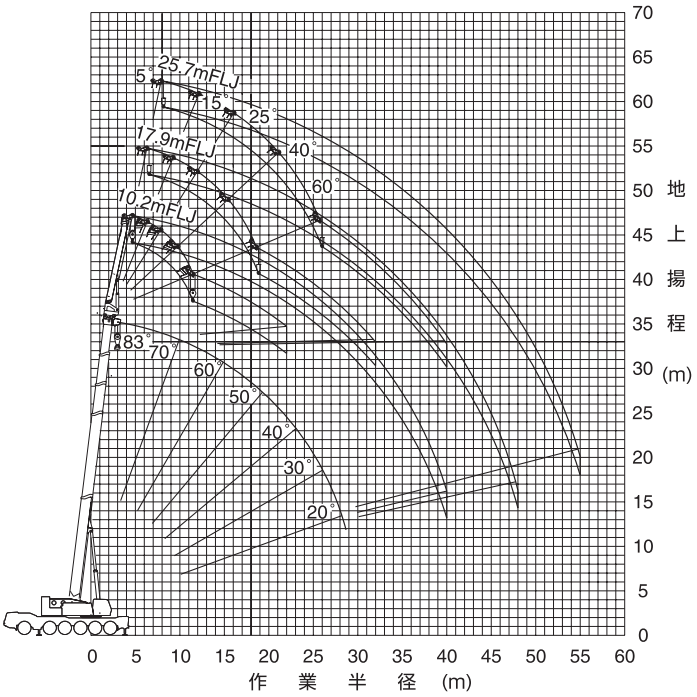

40.9mブーム+1.9m+フルオートラフィングジブ

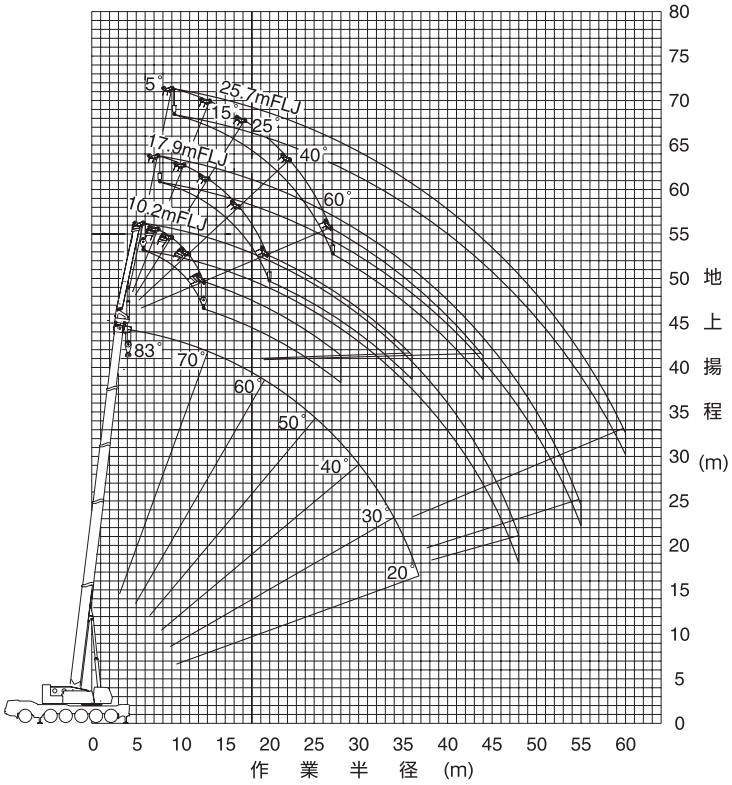

（注）上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。また、ＦＡ性能における最大作業半径を図示しています。

フルオートラフィングジブ

45.5mブーム+1.9m+フルオートラフィングジブ

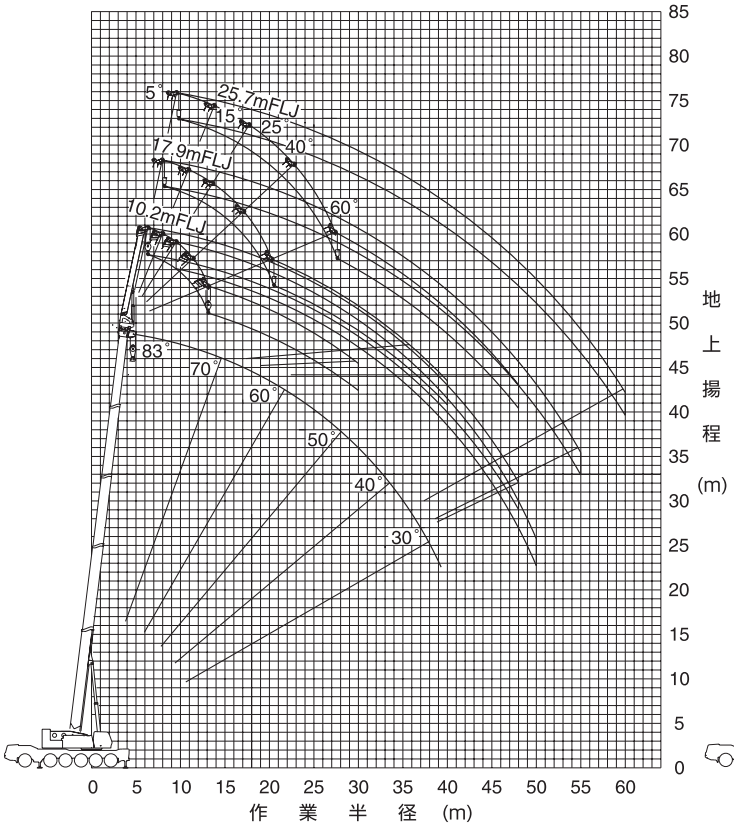

50.1mブーム+1.9m+フルオートラフィングジブ

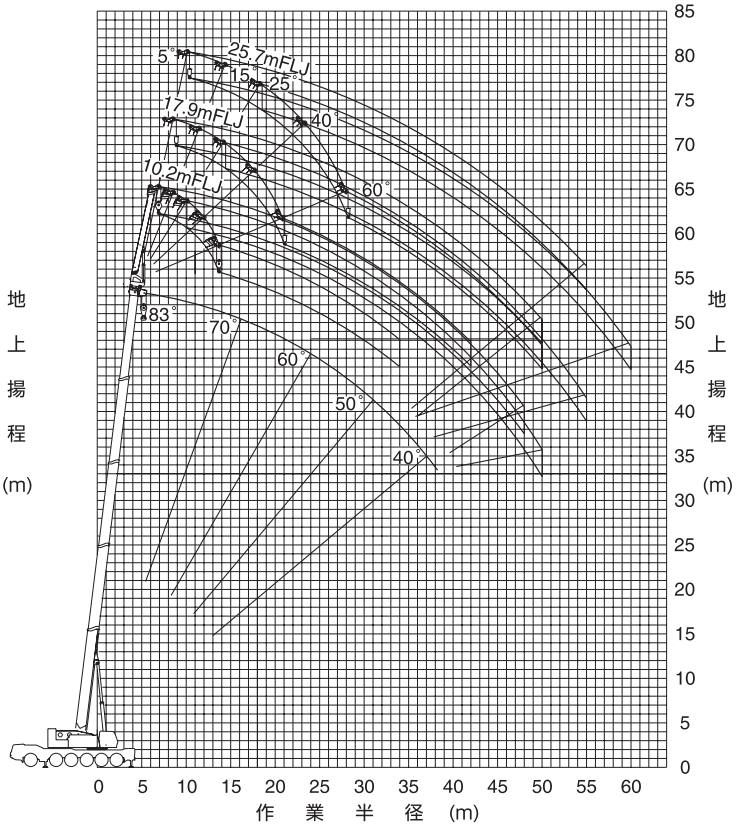

（注）上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。また、ＦＡ性能における最大作業半径を図示しています。

フルオートラフィングジブ定格総荷重表

1．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側はクレーンの安定に基づいています。
2．定格総荷重は、つり具重量とフック重量（25ｔフック：730kg、11.2ｔフック：430kg）を含んだ値を示します。
3．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
4．定格総荷重の性能区分FA～FEは、下表のとおりです。

カウンタウエイト／アウトリガ張出幅	63 t	42 t	22 t	10 t	0 t
8.8 m	FA	FB	FC	FD	FE
8.0 m	FB	FC	FD	FE	——
6.8 m	FC	FD	FE	——	——

5．各状態における標準フックと巻掛本数は定格総荷重表中に示します。なお、ロープ1本当りの荷重は、11.25ｔ以下です。
6．瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
7．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。
8．フルオートラフィングジブは、ブームの“伸縮方式Ⅰ（2段ブーム先伸長方式）”で作業してください。

フルオートラフィングジブ

■FA性能

単位（t）

31.8mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0	80.4	22.5								
8.0	79.1	22.5								
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5						
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8				
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2				
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2		
14.0	71.2	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1
18.0	65.6	18.9	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0
20.0	62.7	17.4	65.2	15.5	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9
22.0	59.6	16.0	62.1	14.6	64.0	13.4	66.0	12.0	67.3	9.9
24.0	56.5	14.9	59.0	13.8	60.8	12.9	62.7	11.7		
26.0	53.2	13.9	55.7	13.1	57.5	12.4	59.3	11.5		
28.0	49.7	13.0	52.2	12.5	54.0	12.0	55.6	11.3		
30.0	46.0	12.3	48.5	11.9	50.3	11.6	51.7	11.2		
32.0	42.1	11.6	44.6	11.4	46.2	11.3	47.3	11.2		
34.0	37.7	11.0	40.2	11.0	41.7	11.1				
36.0	32.8	10.5	35.2	10.7	36.6	10.9				
38.0	27.0	9.6	29.2	9.7						
40.0	19.3	8.1	21.0	8.2						
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	19～83		20～83		35～83		46～83		67～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	61.3	9.0	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.7	8.3	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0	56.0	7.8	59.9	7.2	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8
32.0	53.2	7.3	57.1	6.9	59.6	6.5	62.8	5.9	64.8	4.8
34.0	50.2	6.8	54.2	6.5	56.6	6.2	59.6	5.8		
36.0	47.1	6.4	51.1	6.2	53.4	6.0	56.3	5.7		
38.0	43.8	6.0	47.8	6.0	50.1	5.8	52.6	5.6		
40.0	40.2	5.7	44.3	5.7	46.4	5.7	48.7	5.6		
42.0	36.3	5.4	40.4	5.5	42.3	5.5				
44.0	31.9	5.2	35.9	5.3	37.7	5.4				
46.0	26.6	4.9	30.7	5.2	32.0	5.4				
48.0	19.8	4.7	23.7	5.1						
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	19～83		22～83		31～83		47～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.6	5.2	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.4	5.0	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0	58.1	4.7	62.8	4.2	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0	55.8	4.5	60.5	4.0	63.8	3.6	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0	53.3	4.2	58.1	3.8	61.4	3.4	65.8	3.1	68.7	2.8
40.0	50.8	4.0	55.6	3.6	58.8	3.3	63.1	3.0	65.5	2.8
42.0	48.1	3.8	52.9	3.5	56.2	3.2	60.2	2.9		
44.0	45.3	3.6	50.1	3.3	53.3	3.1	57.2	2.9		
46.0	42.3	3.5	47.2	3.2	50.3	3.0	54.0	2.8		
48.0	39.0	3.3	44.0	3.1	47.0	2.9	50.4	2.8		
50.0	35.4	3.1	40.4	3.0	43.3	2.9	46.3	2.8		
55.0	23.6	2.8	28.9	2.9						
60.0										
θ（°）	23～83		28～83		42～83		45～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（t）

40.9mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.5	22.5								
11.0	78.5	22.5	80.8	22.5						
12.0	77.5	22.5	79.8	22.5						
14.0	75.4	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5				
16.0	73.3	22.5	75.5	19.5	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2
18.0	71.2	22.0	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1
20.0	68.9	20.3	71.1	17.2	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0
22.0	66.5	18.8	68.8	16.3	70.2	14.5	71.9	12.5	73.5	9.9
24.0	64.1	17.4	66.4	15.5	67.9	14.0	69.4	12.2	71.0	9.9
26.0	61.6	15.8	64.0	14.7	65.5	13.4	67.0	11.9	68.4	9.8
28.0	59.1	14.4	61.5	13.9	63.0	13.0	64.4	11.7	65.7	9.8
30.0	56.4	13.2	58.8	12.7	60.3	12.4	61.7	11.5		
32.0	53.7	12.1	56.1	11.8	57.6	11.5	59.0	11.3		
34.0	50.8	11.2	53.2	10.9	54.7	10.7	55.9	10.6		
36.0	47.8	10.3	50.2	10.1	51.6	9.9	52.7	9.9		
38.0	44.6	9.4	47.0	9.3	48.3	9.2	49.3	9.2		
40.0	41.1	8.1	43.5	8.4	44.8	8.6	45.6	8.6		
42.0	37.3	6.8	39.6	7.0	40.8	7.2				
44.0	33.1	5.6	35.3	5.8	36.3	5.9				
46.0	28.3	4.5	30.3	4.6	31.0	4.7				
48.0	22.4	3.5	24.1	3.6						
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	22～83		24～83		30～83		44～83		64～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.4	11.2								
16.0	76.6	11.2	80.0	11.2						
18.0	74.8	11.2	78.2	10.9						
20.0	73.0	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2				
22.0	71.1	11.2	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2		
24.0	69.3	11.0	72.6	9.6	74.6	8.4	77.9	6.9	80.7	5.1
26.0	67.3	10.5	70.6	9.1	72.6	8.0	75.9	6.7	78.5	5.0
28.0	65.2	9.8	68.6	8.6	70.6	7.7	73.8	6.5	76.2	4.9
30.0	63.1	9.1	66.6	8.2	68.5	7.4	71.7	6.3	74.0	4.9
32.0	61.0	8.6	64.5	7.8	66.4	7.1	69.5	6.2	71.6	4.8
34.0	58.8	8.1	62.3	7.4	64.1	6.8	67.3	6.0	69.1	4.8
36.0	56.5	7.6	60.1	7.1	61.9	6.6	65.0	5.9	66.6	4.8
38.0	54.1	7.2	57.8	6.8	59.5	6.4	62.5	5.8		
40.0	51.6	6.8	55.3	6.5	57.1	6.2	60.0	5.7		
42.0	49.1	6.5	52.8	6.2	54.5	6.0	57.4	5.6		
44.0	46.4	6.1	50.2	6.0	51.8	5.8	54.6	5.6		
46.0	43.5	5.9	47.4	5.8	48.9	5.7	51.6	5.5		
48.0	40.4	5.6	44.3	5.6	45.8	5.6	48.3	5.5		
50.0	37.0	5.0	41.0	5.3	42.3	5.3				
55.0	26.1	3.0	29.9	3.2	30.5	3.3				
60.0										
θ（°）	26～83		29～83		29～83		46～83		65～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.1	7.0								
18.0	77.6	7.0								
20.0	76.1	7.0	80.0	6.2						
22.0	74.5	7.0	78.4	5.9						
24.0	72.9	6.7	76.8	5.6	79.8	4.9				
26.0	71.2	6.3	75.2	5.4	78.2	4.6				
28.0	69.5	6.0	73.6	5.1	76.5	4.4				
30.0	67.8	5.7	71.9	4.9	74.8	4.3	78.4	3.5		
32.0	66.1	5.4	70.2	4.7	73.1	4.1	76.6	3.4		
34.0	64.3	5.2	68.5	4.5	71.3	3.9	74.8	3.3	78.1	2.9
36.0	62.4	4.9	66.7	4.3	69.5	3.8	72.9	3.2	75.9	2.8
38.0	60.6	4.7	64.8	4.1	67.6	3.6	70.9	3.1	73.8	2.8
40.0	58.6	4.5	62.9	3.9	65.7	3.5	69.0	3.1	71.5	2.8
42.0	56.6	4.3	61.0	3.8	63.8	3.4	66.9	3.0	69.2	2.8
44.0	54.6	4.1	59.0	3.6	61.8	3.3	64.8	2.9	66.8	2.8
46.0	52.4	3.9	56.9	3.5	59.7	3.2	62.6	2.9		
48.0	50.2	3.7	54.8	3.4	57.5	3.1	60.3	2.8		
50.0	47.9	3.6	52.5	3.3	55.2	3.0	57.9	2.8		
55.0	41.4	3.3	46.3	3.0	48.9	2.9	51.2	2.8		
60.0	33.5	3.0	38.8	2.9	41.2	2.8				
θ（°）	33～83		37～83		40～83		50～83		66～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

単位（ｔ）

45.5ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	79.7	22.5								
12.0	78.8	22.5								
14.0	77.0	22.5	79.1	21.7	80.6	17.9				
16.0	75.1	22.5	77.1	20.3	78.7	17.1	80.4	13.8		
18.0	73.2	22.5	75.2	19.1	76.7	16.3	78.4	13.4	79.9	10.1
20.0	71.2	21.3	73.1	18.0	74.7	15.6	76.4	13.0	77.8	10.0
22.0	69.1	19.2	71.1	17.1	72.7	15.0	74.4	12.7	75.7	9.9
24.0	66.9	17.3	69.0	16.2	70.6	14.4	72.3	12.4	73.5	9.9
26.0	65.6	15.7	66.8	15.1	68.5	13.9	70.1	12.1	71.3	9.8
28.0	62.3	14.1	64.5	13.8	66.3	13.4	67.9	11.9	69.0	9.8
30.0	60.0	12.8	62.2	12.7	64.0	12.3	65.7	11.7	66.6	9.8
32.0	57.6	11.6	59.8	11.5	61.6	11.4	63.3	11.2		
34.0	55.1	10.5	57.3	10.5	59.0	10.5	60.7	10.4		
36.0	52.5	9.5	54.7	9.6	56.4	9.6	58.0	9.6		
38.0	49.7	8.5	51.9	8.7	53.6	8.7	55.1	8.8		
40.0	46.9	7.6	49.0	7.7	50.7	7.9	52.1	8.0		
42.0	43.9	6.7	46.0	6.9	47.6	7.0	48.8	7.1		
44.0	40.6	5.5	42.7	5.8	44.2	6.0	45.2	6.1		
46.0	37.0	4.5	39.0	4.7	40.4	4.8				
48.0	33.1	3.5	35.1	3.7	36.3	3.8				
50.0			30.5	2.7	31.5	2.7				
55.0										
60.0										
θ（°）	33～83		30～83		31～83		44～83		65～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.6	11.2								
16.0	78.1	11.2								
18.0	76.5	11.2	79.8	11.0						
20.0	74.8	11.2	78.1	10.5	80.3	9.3				
22.0	73.2	11.2	76.5	10.1	78.6	9.0				
24.0	71.6	11.2	74.8	9.7	76.9	8.7	79.7	7.1		
26.0	69.8	10.7	73.1	9.4	75.2	8.3	77.9	6.8	80.1	5.0
28.0	68.0	10.3	71.4	9.0	73.4	7.9	76.1	6.7	78.1	5.0
30.0	66.2	9.8	69.5	8.6	71.5	7.6	74.3	6.5	76.1	4.9
32.0	64.2	9.2	67.7	8.2	69.7	7.3	72.4	6.3	74.1	4.9
34.0	62.3	8.7	65.8	7.8	67.8	7.1	70.5	6.2	72.0	4.8
36.0	60.3	8.2	63.8	7.4	65.8	6.8	68.4	6.0	69.8	4.8
38.0	58.2	7.7	61.8	7.1	63.8	6.6	66.4	5.9	67.6	4.8
40.0	56.1	7.3	59.7	6.8	61.8	6.4	64.3	5.8	65.3	4.8
42.0	53.9	7.0	57.6	6.6	59.6	6.2	62.1	5.7		
44.0	51.5	6.5	55.4	6.3	57.4	6.1	59.8	5.6		
46.0	49.1	6.0	53.0	6.0	55.1	5.9	57.5	5.6		
48.0	46.5	5.4	50.5	5.5	52.6	5.6	54.9	5.5		
50.0	43.7	4.9	47.8	5.1	49.8	5.1	52.2	5.5		
55.0	35.6	2.9	39.5	3.2	41.3	3.3				
60.0										
θ（°）	35～83		38～83		40～83		49～83		63～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0	78.7	7.0								
20.0	77.4	7.0								
22.0	76.0	7.0								
24.0	74.5	6.9	77.8	5.7						
26.0	73.0	6.5	76.3	5.5	79.2	4.7				
28.0	71.5	6.2	74.7	5.2	77.7	4.5				
30.0	69.9	5.9	73.2	5.0	76.2	4.3				
32.0	68.3	5.6	71.6	4.8	74.6	4.2	77.5	3.4		
34.0	66.7	5.3	70.0	4.6	73.0	4.0	75.9	3.3		
36.0	65.0	5.1	68.4	4.4	71.3	3.8	74.1	3.2	76.7	2.8
38.0	63.4	4.9	66.7	4.2	69.7	3.7	72.4	3.2	74.8	2.8
40.0	61.6	4.7	65.0	4.1	68.0	3.6	70.6	3.1	72.7	2.8
42.0	59.9	4.5	63.3	3.9	66.3	3.5	68.7	3.0	70.6	2.8
44.0	58.0	4.3	61.5	3.8	64.5	3.4	66.9	3.0	68.4	2.7
46.0	56.2	4.1	59.6	3.6	62.6	3.3	64.9	2.9	66.1	2.7
48.0	54.2	3.9	57.7	3.5	60.7	3.2	62.9	2.9	63.7	2.7
50.0	52.2	3.8	55.8	3.4	58.8	3.1	60.7	2.8		
55.0	46.8	3.4	50.4	3.1	53.4	2.9	55.0	2.7		
60.0	40.4	2.8	44.3	2.9	47.4	2.8	48.3	2.7		
θ（°）	40～83		43～83		46～83		47～83		63～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（ｔ）

50.1ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.2	16.4								
14.0	78.5	16.4	80.0	16.4						
16.0	76.9	16.4	78.4	16.4	80.0	16.4				
18.0	75.3	16.4	76.7	16.4	78.4	16.4	80.2	13.6		
20.0	73.6	16.4	75.0	16.4	76.6	16.0	78.4	13.2	79.0	10.0
22.0	71.8	16.0	73.2	15.4	74.8	14.9	76.6	12.9	77.1	10.0
24.0	69.9	14.4	71.2	13.9	72.8	13.5	74.8	12.6	75.1	9.9
26.0	67.9	13.0	69.2	12.6	70.8	12.3	72.8	11.9	73.1	9.8
28.0	65.8	11.7	67.1	11.4	68.7	11.2	70.7	10.9	71.1	9.8
30.0	63.7	10.4	65.0	10.4	66.6	10.2	68.6	10.0	69.0	9.8
32.0	61.5	9.3	62.9	9.4	64.4	9.3	66.4	9.2	66.9	9.2
34.0	59.3	8.3	60.6	8.4	62.2	8.5	64.1	8.5	64.3	8.5
36.0	57.0	7.4	58.3	7.5	59.8	7.6	61.7	7.7		
38.0	54.6	6.6	55.9	6.7	57.4	6.8	59.2	6.9		
40.0	52.2	5.9	53.5	6.0	54.9	6.1	56.7	6.2		
42.0	49.7	5.2	50.9	5.3	52.3	5.4	53.9	5.5		
44.0	47.0	4.7	48.2	4.7	49.6	4.8	51.1	4.9		
46.0	44.2	4.1	45.4	4.2	46.7	4.3	48.1	4.3		
48.0	41.2	3.4	42.4	3.7	43.6	3.8	44.8	3.8		
50.0			38.9	2.7	40.1	2.9				
55.0										
60.0										
θ（°）	41～83		38～83		40～83		44～83		62～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	78.9	9.5								
18.0	77.4	9.5								
20.0	75.9	9.5	78.7	9.5						
22.0	74.4	9.5	77.2	9.5	80.0	9.0				
24.0	72.8	9.5	75.7	9.5	78.4	8.7				
26.0	71.3	9.5	74.2	9.5	76.9	8.4	79.4	7.0		
28.0	69.7	9.5	72.6	9.2	75.3	8.2	77.8	6.8	80.0	5.0
30.0	68.1	9.5	71.0	8.9	73.7	7.9	76.1	6.6	78.3	4.9
32.0	66.4	8.8	69.3	8.5	72.1	7.6	74.4	6.4	76.6	4.9
34.0	64.5	8.1	67.5	7.8	70.4	7.3	72.7	6.3	74.7	4.8
36.0	62.7	7.4	65.6	7.2	68.7	7.1	71.0	6.1	72.9	4.8
38.0	60.7	6.7	63.7	6.6	66.8	6.5	69.2	6.0	71.1	4.8
40.0	58.8	6.1	61.8	6.1	64.8	6.0	67.3	5.9	69.2	4.8
42.0	56.7	5.5	59.8	5.6	62.8	5.6	65.4	5.6	67.2	4.8
44.0	54.6	5.0	57.7	5.1	60.7	5.1	63.2	5.2		
46.0	52.5	4.5	55.5	4.6	58.6	4.7	61.0	4.8		
48.0	50.2	4.0	53.2	4.1	56.4	4.3	58.6	4.4		
50.0	47.9	3.6	50.9	3.7	54.0	3.8	56.2	4.0		
55.0			44.5	2.8	47.5	2.9	49.3	3.0		
60.0										
θ（°）	47～83		44～83		46～83		48～83		65～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0										
20.0	78.2	6.0								
22.0	76.8	6.0								
24.0	75.5	6.0	79.4	5.8						
26.0	74.2	6.0	78.1	5.5						
28.0	72.9	6.0	76.8	5.3	79.3	4.5				
30.0	71.5	6.0	75.4	5.1	77.9	4.4				
32.0	70.0	5.7	74.0	4.9	76.5	4.2				
34.0	68.5	5.4	72.6	4.7	75.1	4.0	78.3	3.4		
36.0	67.0	5.2	71.1	4.5	73.6	3.9	76.8	3.3		
38.0	65.5	5.0	69.7	4.3	72.2	3.8	75.3	3.2	77.3	2.8
40.0	63.9	4.8	68.2	4.2	70.6	3.6	73.7	3.1	75.6	2.8
42.0	62.3	4.6	66.7	4.0	69.1	3.5	72.1	3.0	73.8	2.7
44.0	60.7	4.4	65.1	3.9	67.6	3.4	70.6	3.0	72.0	2.7
46.0	59.1	4.3	63.5	3.7	66.0	3.3	68.9	2.9	70.1	2.7
48.0	57.3	4.1	61.9	3.6	64.3	3.2	67.3	2.9	68.2	2.7
50.0	55.5	3.9	60.2	3.5	62.6	3.1	65.5	2.8	66.2	2.7
55.0	50.5	3.0	55.7	3.2	58.2	3.0	60.9	2.7		
60.0			50.3	2.4	53.0	2.5	55.9	2.7		
θ（°）	50～83		49～83		52～83		54～83		65～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

■FB性能

単位（t）

31.8mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0	80.4	22.5								
8.0	79.1	22.5								
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5						
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8				
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2				
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2		
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1
18.0	65.6	18.9	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0
20.0	62.7	17.4	65.2	15.5	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9
22.0	59.6	16.0	62.1	14.6	64.0	13.4	66.0	12.0	67.3	9.9
24.0	56.5	14.9	59.0	13.8	60.8	12.9	62.7	11.7		
26.0	53.2	13.9	55.7	13.1	57.5	12.4	59.3	11.5		
28.0	49.7	13.0	52.2	12.5	54.0	12.0	55.6	11.3		
30.0	46.0	11.3	48.5	11.7	50.3	11.6	51.7	11.2		
32.0	41.9	9.5	44.4	9.9	46.0	10.1	47.2	10.2		
34.0	37.5	7.9	39.9	8.3	41.3	8.4				
36.0	32.5	6.3	34.7	6.6	36.0	6.8				
38.0	26.6	5.0	28.6	5.1						
40.0	18.9	3.7	20.3	3.7						
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	18～83		20～83		35～83		46～83		67～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

単位（t）

40.9mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.5	22.5								
11.0	78.5	22.5	80.8	22.5						
12.0	77.5	22.5	79.8	22.5						
14.0	75.4	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5				
16.0	73.3	22.5	75.5	19.5	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2
18.0	71.2	22.0	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1
20.0	68.9	20.3	71.1	17.2	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0
22.0	66.5	18.8	68.8	16.3	70.2	14.5	71.9	12.5	73.5	9.9
24.0	64.1	17.4	66.4	15.5	67.9	14.0	69.4	12.2	71.0	9.9
26.0	61.6	15.7	64.0	14.7	65.5	13.4	67.0	11.9	68.4	9.8
28.0	59.0	13.3	61.5	13.9	63.0	13.0	64.4	11.7	65.7	9.8
30.0	56.2	11.2	58.7	11.7	60.3	12.2	61.7	11.5		
32.0	53.4	9.5	55.8	9.9	57.4	10.3	58.9	10.7		
34.0	50.4	7.9	52.8	8.3	54.3	8.7	55.6	9.0		
36.0	47.3	6.3	49.6	6.7	51.0	7.1	52.2	7.4		
38.0	44.0	4.9	46.2	5.3	47.6	5.6	48.5	5.8		
40.0	40.5	3.7	42.6	4.0	43.8	4.2	44.5	4.3		
42.0	36.7	2.6	38.7	2.9	39.8	3.0				
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	36～83		38～83		39～83		44～83		64～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	61.3	9.0	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.7	8.3	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0	56.0	7.8	59.9	7.2	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8
32.0	53.2	7.3	57.1	6.9	59.6	6.5	62.8	5.9	64.8	4.8
34.0	50.2	6.8	54.2	6.5	56.6	6.2	59.6	5.8		
36.0	47.1	6.4	51.1	6.2	53.4	6.0	56.3	5.7		
38.0	43.8	6.0	47.8	6.0	50.1	5.8	52.6	5.6		
40.0	40.2	5.7	44.3	5.7	46.4	5.7	48.6	5.5		
42.0	36.3	5.4	40.4	5.5	42.3	5.5				
44.0	31.8	4.5	35.8	4.8	37.6	5.1				
46.0	26.4	3.5	30.2	3.8	31.5	3.9				
48.0	19.4	2.7	22.8	2.8						
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	19～83		22～83		31～83		47～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.4	11.2								
16.0	76.6	11.2	80.0	11.2						
18.0	74.8	11.2	78.2	10.9						
20.0	73.0	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2				
22.0	71.1	11.2	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2		
24.0	69.3	11.0	72.6	9.6	74.6	8.4	77.9	6.9	80.7	5.1
26.0	67.3	10.5	70.6	9.1	72.6	8.0	75.9	6.7	78.5	5.0
28.0	65.2	9.8	68.6	8.6	70.6	7.7	73.8	6.5	76.2	4.9
30.0	63.1	9.1	66.6	8.2	68.5	7.4	71.7	6.3	74.0	4.9
32.0	61.0	8.6	64.5	7.8	66.3	7.1	69.5	6.2	71.6	4.8
34.0	58.8	8.1	62.3	7.4	64.1	6.8	67.3	6.0	69.1	4.8
36.0	56.5	7.6	60.1	7.1	61.9	6.6	65.0	5.9	66.6	4.8
38.0	54.1	7.2	57.8	6.8	59.5	6.4	62.5	5.8		
40.0	51.5	6.3	55.4	6.5	57.1	6.2	60.0	5.7		
42.0	48.8	5.1	52.7	5.8	54.5	6.0	57.4	5.6		
44.0	45.9	4.1	49.7	4.7	51.5	5.1	54.6	5.6		
46.0	42.8	3.2	46.6	3.7	48.3	4.1	51.0	4.4		
48.0	39.6	2.4	43.2	2.8	44.8	3.1	47.1	3.3		
50.0					41.0	2.2				
55.0										
60.0										
θ（°）	39～83		43～83		41～83		46～83		65～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.6	5.2	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.4	5.0	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0	58.1	4.7	62.8	4.2	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0	55.8	4.5	60.5	4.0	63.8	3.6	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0	53.3	4.2	58.1	3.8	61.4	3.4	65.8	3.1	68.7	2.8
40.0	50.8	4.0	55.6	3.6	58.8	3.3	63.1	3.0	65.5	2.8
42.0	48.1	3.8	52.9	3.5	56.2	3.2	60.2	2.9		
44.0	45.3	3.6	50.1	3.3	53.3	3.1	57.2	2.9		
46.0	42.3	3.5	47.2	3.2	50.3	3.0	54.0	2.8		
48.0	39.0	3.3	44.0	3.1	47.0	2.9	50.4	2.8		
50.0	35.4	3.1	40.4	3.0	43.3	2.9	46.3	2.8		
55.0	23.3	2.2	28.5	2.4						
60.0										
θ（°）	23～83		28～83		42～83		45～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.1	7.0								
18.0	77.6	7.0								
20.0	76.1	7.0	80.0	6.2						
22.0	74.5	7.0	78.4	5.9						
24.0	72.9	6.7	76.8	5.6	79.8	4.9				
26.0	71.2	6.3	75.2	5.4	78.2	4.6				
28.0	69.5	6.0	73.6	5.1	76.5	4.4				
30.0	67.8	5.7	71.9	4.9	74.8	4.3	78.4	3.5		
32.0	66.1	5.4	70.2	4.7	73.1	4.1	76.6	3.4		
34.0	64.3	5.2	68.5	4.5	71.3	3.9	74.8	3.3	78.1	2.9
36.0	62.4	4.9	66.7	4.3	69.5	3.8	72.9	3.2	75.9	2.8
38.0	60.6	4.7	64.8	4.1	67.6	3.6	70.9	3.1	73.8	2.8
40.0	58.6	4.5	62.9	3.9	65.7	3.5	69.0	3.1	71.5	2.8
42.0	56.6	4.3	61.0	3.8	63.8	3.4	66.9	3.0	69.2	2.8
44.0	54.6	4.1	59.0	3.6	61.8	3.3	64.8	2.9	66.8	2.8
46.0	52.4	3.9	56.9	3.5	59.7	3.2	62.6	2.9		
48.0	50.2	3.7	54.8	3.4	57.5	3.1	60.3	2.8		
50.0	47.7	3.3	52.5	3.3	55.2	3.0	57.9	2.8		
55.0					48.6	2.5	51.2	2.8		
60.0										
θ（°）	47～83		51～83		48～83		50～83		66～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

単位（ｔ）

45.5ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	79.7	22.5								
12.0	78.8	22.5								
14.0	77.0	22.5	79.1	21.7	80.6	17.9				
16.0	75.1	22.5	77.1	20.3	78.7	17.1	80.4	13.8		
18.0	73.2	22.5	75.2	19.1	76.7	16.3	78.4	13.4	79.9	10.1
20.0	71.2	21.3	73.1	18.0	74.7	15.6	76.4	13.0	77.8	10.0
22.0	69.1	19.2	71.1	17.1	72.7	15.0	74.4	12.7	75.7	9.9
24.0	66.9	17.3	69.0	16.2	70.6	14.4	72.3	12.4	73.5	9.9
26.0	64.6	15.6	66.8	15.1	68.5	13.9	70.1	12.1	71.3	9.8
28.0	62.2	13.2	64.5	13.8	66.3	13.4	67.9	11.9	69.0	9.8
30.0	59.8	11.2	62.1	11.7	64.0	12.2	65.7	11.7	66.6	9.8
32.0	57.3	9.4	59.5	9.9	61.3	10.3	63.2	10.8		
34.0	54.7	7.8	56.9	8.4	58.7	8.7	60.4	9.1		
36.0	52.0	6.3	54.1	6.7	55.8	7.1	57.4	7.5		
38.0	49.2	4.9	51.3	5.3	52.9	5.7	54.3	6.0		
40.0	46.3	3.7	48.3	4.0	49.8	4.3	51.0	4.6		
42.0	43.2	2.6	45.1	2.9	46.5	3.1	47.5	3.2		
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	43～83		45～83		46～83		47～83		65～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.6	11.2								
16.0	78.1	11.2								
18.0	76.5	11.2	79.8	11.0						
20.0	74.8	11.2	78.1	10.5	80.3	9.3				
22.0	73.2	11.2	76.5	10.1	78.6	9.0				
24.0	71.6	11.2	74.8	9.7	76.9	8.7	79.7	7.1		
26.0	69.8	10.7	73.1	9.4	75.2	8.3	77.9	6.8	80.1	5.0
28.0	68.0	10.3	71.4	9.0	73.4	7.9	76.1	6.7	78.1	5.0
30.0	66.2	9.8	69.5	8.6	71.5	7.6	74.3	6.5	76.1	4.9
32.0	64.2	9.2	67.7	8.2	69.7	7.3	72.4	6.3	74.1	4.9
34.0	62.3	8.7	65.8	7.8	67.8	7.1	70.5	6.2	72.0	4.8
36.0	60.3	8.2	63.8	7.4	65.8	6.8	68.4	6.0	69.8	4.8
38.0	58.1	7.4	61.8	7.1	63.8	6.6	66.4	5.9	67.6	4.8
40.0	55.7	6.1	59.7	6.8	61.8	6.4	64.3	5.8	65.3	4.8
42.0	53.3	5.0	57.3	5.7	59.6	6.2	62.1	5.7		
44.0	50.8	4.0	54.7	4.6	57.0	5.1	59.8	5.6		
46.0	48.2	3.0	52.0	3.6	54.2	4.1	56.8	4.5		
48.0	45.4	2.2	49.2	2.7	51.3	3.1	53.7	3.5		
50.0							50.3	2.5		
55.0										
60.0										
θ（°）	45～83		49～83		50～83		49～83		63～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0	78.7	7.0								
20.0	77.4	7.0								
22.0	76.0	7.0								
24.0	74.5	6.9	77.8	5.7						
26.0	73.0	6.5	76.3	5.5	79.2	4.7				
28.0	71.5	6.2	74.7	5.2	77.7	4.5				
30.0	69.9	5.9	73.2	5.0	76.2	4.3				
32.0	68.3	5.6	71.6	4.8	74.6	4.2	77.5	3.4		
34.0	66.7	5.3	70.0	4.6	73.0	4.0	75.9	3.3		
36.0	65.0	5.1	68.4	4.4	71.3	3.8	74.1	3.2	76.3	2.8
38.0	63.4	4.9	66.7	4.2	69.7	3.7	72.4	3.2	74.2	2.8
40.0	61.6	4.7	65.0	4.1	68.0	3.6	70.6	3.1	72.1	2.8
42.0	59.9	4.5	63.3	3.9	66.3	3.5	68.7	3.0	70.0	2.8
44.0	58.0	4.3	61.5	3.8	64.5	3.4	66.9	3.0	67.7	2.8
46.0	56.2	4.1	59.6	3.6	62.6	3.3	64.9	2.9	65.4	2.8
48.0	54.2	3.9	57.7	3.5	60.7	3.2	62.9	2.9	62.9	2.8
50.0	51.9	3.1	55.8	3.4	58.8	3.1	60.7	2.8		
55.0					53.1	2.4	55.0	2.7		
60.0										
θ（°）	51～83		55～83		52～83		54～83		62～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（ｔ）

50.1ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.2	16.4								
14.0	78.5	16.4	80.0	16.4						
16.0	76.9	16.4	78.4	16.4	80.0	16.4				
18.0	75.3	16.4	76.7	16.4	78.4	16.4	80.2	13.6		
20.0	73.6	16.4	75.0	16.4	76.6	16.0	78.4	13.2	79.0	10.0
22.0	71.8	16.0	73.2	15.4	74.8	14.9	76.6	12.9	77.1	10.0
24.0	69.9	14.4	71.2	13.9	72.8	13.5	74.8	12.6	75.1	9.9
26.0	67.9	13.0	69.2	12.6	70.8	12.3	72.8	11.9	73.1	9.8
28.0	65.8	11.7	67.1	11.4	68.7	11.2	70.7	10.9	71.1	9.8
30.0	63.7	10.4	65.0	10.4	66.6	10.2	68.6	10.0	69.0	9.8
32.0	61.5	9.3	62.9	9.4	64.4	9.3	66.4	9.2	66.9	9.2
34.0	59.2	7.8	60.6	8.3	62.2	8.5	64.1	8.5	64.5	8.5
36.0	56.7	6.2	58.1	6.7	59.7	7.2	61.7	7.6		
38.0	54.2	4.8	55.6	5.3	57.1	5.7	59.0	6.1		
40.0	51.6	3.6	53.0	4.0	54.5	4.4	56.1	4.7		
42.0	49.0	2.5	50.3	2.9	51.7	3.2	53.1	3.4		
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	49～83		50～83		51～83		53～83		62～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	78.9	9.5								
18.0	77.4	9.5								
20.0	75.9	9.5	78.7	9.5						
22.0	74.4	9.5	77.2	9.5	80.0	9.0				
24.0	72.8	9.5	75.7	9.5	78.4	8.7				
26.0	71.3	9.5	74.2	9.5	76.9	8.4	79.4	7.0		
28.0	69.7	9.5	72.6	9.2	75.3	8.2	77.8	6.8	80.0	5.0
30.0	68.1	9.5	71.0	8.9	73.7	7.9	76.1	6.6	78.3	4.9
32.0	66.4	8.8	69.3	8.5	72.1	7.6	74.4	6.4	76.6	4.9
34.0	64.5	8.1	67.5	7.8	70.4	7.3	72.7	6.3	74.7	4.8
36.0	62.7	7.4	65.6	7.2	68.7	7.1	71.0	6.1	72.9	4.8
38.0	60.7	6.7	63.7	6.6	66.8	6.5	69.2	6.0	71.1	4.8
40.0	58.7	6.0	61.8	6.1	64.8	6.0	67.3	5.9	69.2	4.8
42.0	56.5	4.8	59.8	5.6	62.8	5.6	65.4	5.6	67.2	4.8
44.0	54.3	3.8	57.5	4.5	60.7	5.1	63.2	5.2		
46.0	52.0	2.9	55.1	3.5	58.2	4.0	60.9	4.6		
48.0	49.6	2.0	52.6	2.6	55.7	3.1	58.1	3.5		
50.0							55.2	2.6		
55.0										
60.0										
θ（°）	49～83		52～83		55～83		54～83		65～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0										
20.0	78.2	6.0								
22.0	76.8	6.0								
24.0	75.5	6.0	79.4	5.8						
26.0	74.2	6.0	78.1	5.5						
28.0	72.9	6.0	76.8	5.3	79.3	4.5				
30.0	71.5	6.0	75.4	5.1	77.9	4.4				
32.0	70.0	5.7	74.0	4.9	76.5	4.2				
34.0	68.5	5.4	72.6	4.7	75.1	4.0	78.3	3.4		
36.0	67.0	5.2	71.1	4.5	73.6	3.9	76.8	3.3		
38.0	65.5	5.0	69.7	4.3	72.2	3.8	75.3	3.2	77.3	2.8
40.0	63.9	4.8	68.2	4.2	70.6	3.6	73.7	3.1	75.6	2.8
42.0	62.3	4.6	66.7	4.0	69.1	3.5	72.1	3.0	73.8	2.7
44.0	60.7	4.4	65.1	3.9	67.6	3.4	70.6	3.0	72.0	2.7
46.0	59.1	4.3	63.5	3.7	66.0	3.3	68.9	2.9	70.1	2.7
48.0	57.1	3.6	61.9	3.6	64.3	3.2	67.3	2.9	68.2	2.7
50.0	55.1	2.9	60.2	3.5	62.6	3.1	65.5	2.8	66.2	2.7
55.0							60.9	2.7		
60.0										
θ（°）	54～83		59～83		61～83		59～83		65～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

■FC性能

単位（t）

31.8mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0	80.4	22.5								
8.0	79.1	22.5								
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5						
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8				
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2				
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2		
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1
18.0	65.6	18.9	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0
20.0	62.7	17.4	65.2	15.5	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9
22.0	59.6	14.8	62.1	14.6	64.0	13.4	66.0	12.0	67.3	9.9
24.0	56.3	12.0	58.9	12.7	60.8	12.9	62.7	11.7		
26.0	52.9	9.7	55.4	10.3	57.3	10.8	59.3	11.4		
28.0	49.4	7.8	51.8	8.3	53.6	8.7	55.3	9.1		
30.0	45.7	6.1	48.0	6.6	49.7	6.9	51.1	7.2		
32.0	41.6	4.4	43.9	4.9	45.4	5.2	46.4	5.5		
34.0	37.2	3.0	39.3	3.4	40.7	3.6				
36.0					35.2	2.2				
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	37～83		39～83		35～83		46～83		67～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	61.3	9.0	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.7	8.3	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0	56.0	7.8	59.9	7.2	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8
32.0	53.2	7.2	57.1	6.9	59.6	6.5	62.8	5.9	64.8	4.8
34.0	50.1	6.0	54.2	6.5	56.6	6.2	59.6	5.8		
36.0	46.9	4.8	50.9	5.4	53.4	5.9	56.3	5.7		
38.0	43.5	3.6	47.4	4.2	49.8	4.8	52.5	5.1		
40.0	39.8	2.6	43.6	3.1	45.8	3.5	48.0	3.8		
42.0			39.4	2.1	41.4	2.4				
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	40～83		39～83		41～83		47～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.6	5.2	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.4	5.0	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0	58.1	4.7	62.8	4.2	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0	55.8	4.5	60.5	4.0	63.8	3.6	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0	53.3	4.2	58.1	3.8	61.4	3.4	65.8	3.1	68.7	2.8
40.0	50.8	4.0	55.6	3.6	58.8	3.3	63.1	3.0	65.5	2.8
42.0	48.1	3.7	52.9	3.5	56.2	3.2	60.2	2.9		
44.0	45.1	2.8	50.1	3.3	53.3	3.1	57.2	2.9		
46.0	41.9	2.0	47.0	2.7	50.3	3.0	54.0	2.8		
48.0			43.4	1.9	46.6	2.3	50.4	2.8		
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	41～83		43～83		46～83		49～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（t）

40.9mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.5	22.5								
11.0	78.5	22.5	80.8	22.5						
12.0	77.5	22.5	79.8	22.5						
14.0	75.4	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5				
16.0	73.3	22.5	75.5	19.5	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2
18.0	71.2	22.0	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1
20.0	68.7	18.3	71.1	17.2	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0
22.0	66.2	14.8	68.7	15.7	70.2	14.5	71.9	12.5	73.5	9.9
24.0	63.7	12.0	66.1	12.8	67.8	13.5	69.4	12.2	71.0	9.9
26.0	61.1	9.7	63.4	10.4	65.1	11.0	66.9	11.6	68.4	9.8
28.0	58.4	7.7	60.7	8.3	62.3	8.9	64.0	9.4	65.7	9.8
30.0	55.7	6.0	57.9	6.6	59.5	7.1	61.0	7.5		
32.0	52.8	4.4	55.0	5.0	56.5	5.5	57.9	5.9		
34.0					53.4	3.9	54.6	4.3		
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	52～83		55～83		53～83		54～83		64～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.4	11.2								
16.0	76.6	11.2	80.0	11.2						
18.0	74.8	11.2	78.2	10.9						
20.0	73.0	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2				
22.0	71.1	11.2	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2		
24.0	69.3	11.0	72.6	9.6	74.6	8.4	77.9	6.9	80.7	5.1
26.0	67.3	10.5	70.6	9.1	72.6	8.0	75.9	6.7	78.5	5.0
28.0	65.2	9.8	68.6	8.6	70.6	7.7	73.8	6.5	76.2	4.9
30.0	63.0	8.4	66.6	8.2	68.5	7.4	71.7	6.3	74.0	4.9
32.0	60.7	6.9	64.5	7.8	66.3	7.1	69.3	6.2	71.6	4.8
34.0	58.3	5.6	62.0	6.4	64.1	6.8	67.3	6.0	69.1	4.8
36.0	55.9	4.4	59.5	5.2	61.6	5.8	65.0	5.9	66.6	4.8
38.0			56.9	4.0	59.0	4.7	62.3	5.3		
40.0					56.2	3.5	59.4	4.2		
42.0							56.2	3.0		
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	55～83		56～83		56～83		56～83		65～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.1	7.0								
18.0	77.6	7.0								
20.0	76.1	7.0	80.0	6.2						
22.0	74.5	7.0	78.4	5.9						
24.0	72.9	6.7	76.8	5.6	79.8	4.9				
26.0	71.2	6.3	75.2	5.4	78.2	4.6				
28.0	69.5	6.0	73.6	5.1	76.5	4.4				
30.0	67.8	5.7	71.9	4.9	74.8	4.3	78.4	3.5		
32.0	66.1	5.4	70.2	4.7	73.1	4.1	76.6	3.4		
34.0	64.3	5.2	68.5	4.5	71.3	3.9	74.8	3.3	78.1	2.9
36.0	62.4	4.9	66.7	4.3	69.5	3.8	72.9	3.2	75.9	2.8
38.0	60.6	4.7	64.8	4.1	67.6	3.6	70.9	3.1	73.8	2.8
40.0	58.5	4.0	62.9	3.9	65.7	3.5	69.0	3.1	71.5	2.8
42.0	56.2	3.1	61.0	3.8	63.8	3.4	66.9	3.0	69.2	2.8
44.0			58.7	3.1	61.8	3.3	64.8	2.9	66.8	2.8
46.0					59.6	3.0	62.6	2.9		
48.0							60.3	2.8		
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	56～83		58～83		59～83		59～83		66～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

単位（ｔ）

45.5ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	79.7	22.5								
12.0	78.8	22.5								
14.0	77.0	22.5	79.1	21.7	80.6	17.9				
16.0	75.1	22.5	77.1	20.3	78.7	17.1	80.4	13.8		
18.0	73.2	22.5	75.2	19.1	76.7	16.3	78.4	13.4	79.9	10.1
20.0	70.9	18.2	73.1	18.0	74.7	15.6	76.4	13.0	77.8	10.0
22.0	68.7	14.8	70.9	15.7	72.7	15.0	74.4	12.7	75.7	9.9
24.0	66.4	12.0	68.6	12.8	70.5	13.5	72.3	12.4	73.5	9.9
26.0	64.0	9.7	66.2	10.4	68.0	11.0	70.0	11.7	71.3	9.8
28.0	61.6	7.7	63.7	8.3	65.5	8.9	67.4	9.5	69.0	9.8
30.0	59.2	6.0	61.3	6.6	63.0	7.1	64.8	7.6	66.0	7.7
32.0			58.7	5.0	60.4	5.5	62.0	6.0		
34.0							59.2	4.4		
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	59～83		58～83		60～83		59～83		65～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.6	11.2								
16.0	78.1	11.2								
18.0	76.5	11.2	79.8	11.0						
20.0	74.8	11.2	78.1	10.5	80.3	9.3				
22.0	73.2	11.2	76.5	10.1	78.6	9.0				
24.0	71.6	11.2	74.8	9.7	76.9	8.7	79.7	7.1		
26.0	69.8	10.7	73.1	9.4	75.2	8.3	77.9	6.8	80.1	5.0
28.0	68.0	10.0	71.4	9.0	73.4	7.9	76.1	6.7	78.1	5.0
30.0	65.9	8.3	69.5	8.6	71.5	7.6	74.3	6.5	76.1	4.9
32.0	63.7	6.8	67.5	7.7	69.7	7.3	72.4	6.3	74.1	4.9
34.0	61.6	5.5	65.3	6.3	67.8	7.0	70.5	6.2	72.0	4.8
36.0	59.3	4.2	63.1	5.1	65.5	5.8	68.4	6.0	69.8	4.8
38.0			60.7	3.9	63.1	4.6	66.1	5.3	67.6	4.8
40.0							63.5	4.2	65.3	4.8
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	59～83		60～83		62～83		62～83		63～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0	78.7	7.0								
20.0	77.4	7.0								
22.0	76.0	7.0								
24.0	74.5	6.9	77.8	5.7						
26.0	73.0	6.5	76.3	5.5	79.2	4.7				
28.0	71.5	6.2	74.7	5.2	77.7	4.5				
30.0	69.9	5.9	73.2	5.0	76.2	4.3				
32.0	68.3	5.6	71.6	4.8	74.6	4.2	77.5	3.4		
34.0	66.7	5.3	70.0	4.6	73.0	4.0	75.9	3.3		
36.0	65.0	5.1	68.4	4.4	71.3	3.8	74.1	3.2	76.7	2.8
38.0	63.3	4.8	66.7	4.2	69.7	3.7	72.4	3.2	74.8	2.8
40.0	61.3	3.8	65.0	4.1	68.0	3.6	70.6	3.1	72.7	2.8
42.0			63.2	3.8	66.3	3.5	68.7	3.0	70.6	2.8
44.0					64.5	3.4	66.9	3.0	68.4	2.7
46.0							64.9	2.9	66.1	2.7
48.0									63.7	2.7
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	61～83		62～83		63～83		64～83		63～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（ｔ）

50.1ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.2	16.4								
14.0	78.5	16.4	80.0	16.4						
16.0	76.9	16.4	78.4	16.4	80.0	16.4				
18.0	75.3	16.4	76.7	16.4	78.4	16.4	80.2	13.6		
20.0	73.6	16.4	75.0	16.4	76.6	16.0	78.4	13.2	79.0	10.0
22.0	71.7	14.7	73.2	15.4	74.8	14.9	76.6	12.9	77.1	10.0
24.0	69.5	11.9	71.0	12.7	72.8	13.5	74.8	12.6	75.1	9.9
26.0	67.3	9.6	68.8	10.3	70.5	11.0	72.8	11.7	73.1	9.8
28.0	65.1	7.7	66.6	8.3	68.2	8.9	70.4	9.5	71.1	9.8
30.0	62.9	5.9	64.3	6.6	65.9	7.1	67.9	7.6	68.5	7.8
32.0					63.5	5.5	65.5	6.0	65.9	6.2
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	62～83		64～83		63～83		64～83		65～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.0	9.5								
18.0	77.5	9.5								
20.0	76.0	9.5	78.7	9.5						
22.0	74.6	9.5	77.2	9.5	80.0	9.0				
24.0	73.0	9.5	75.7	9.5	78.4	8.7				
26.0	71.5	9.5	74.2	9.5	76.9	8.4	79.4	7.0		
28.0	70.0	9.5	72.6	9.2	75.3	8.2	77.8	6.8	80.0	5.0
30.0	68.1	8.1	71.0	8.9	73.7	7.9	76.1	6.6	78.3	4.9
32.0	66.1	6.6	69.1	7.6	72.1	7.6	74.4	6.4	76.6	4.9
34.0	64.1	5.3	67.0	6.2	70.3	7.0	72.7	6.3	74.7	4.8
36.0			65.0	5.0	68.1	5.7	71.0	6.1	72.9	4.8
38.0					65.9	4.6	68.8	5.3	71.1	4.8
40.0							66.5	4.2	69.2	4.8
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	63～83		64～83		65～83		65～83		67～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0										
20.0	78.2	6.0								
22.0	76.8	6.0								
24.0	75.5	6.0	79.4	5.8						
26.0	74.2	6.0	78.1	5.5						
28.0	72.9	6.0	76.8	5.3	79.3	4.5				
30.0	71.5	6.0	75.4	5.1	77.9	4.4				
32.0	70.0	5.7	74.0	4.9	76.5	4.2				
34.0	68.5	5.4	72.6	4.7	75.1	4.0	78.3	3.4		
36.0	67.0	5.2	71.1	4.5	73.6	3.9	76.8	3.3		
38.0	65.4	4.6	69.7	4.3	72.2	3.8	75.3	3.2	77.3	2.8
40.0			68.2	4.2	70.6	3.6	73.7	3.1	75.6	2.8
42.0					69.1	3.5	72.2	3.0	73.8	2.7
44.0					67.6	3.4	70.6	3.0	72.0	2.7
46.0							68.9	2.9	70.1	2.7
48.0									68.2	2.7
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	65～83		67～83		66～83		67～83		67～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

■FD性能

単位（t）

31.8mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0	80.4	22.5								
8.0	79.1	22.5								
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5						
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8				
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2				
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2		
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3
16.0	68.5	20.7	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1
18.0	65.5	17.3	68.1	16.5	70.0	14.8	72.2	12.7	74.0	10.0
20.0	62.5	13.4	65.1	14.4	67.1	14.1	69.2	12.3	70.7	9.9
22.0	59.4	10.3	61.9	11.2	63.9	11.9	66.0	12.0	67.3	9.9
24.0	56.1	7.9	58.6	8.6	60.5	9.2	62.5	9.9		
26.0	52.7	5.9	55.1	6.5	56.9	7.0	58.8	7.6		
28.0	49.2	4.1	51.5	4.7	53.2	5.2	54.8	5.6		
30.0	45.4	2.4	47.6	3.0	49.2	3.4	50.6	3.8		
32.0					44.9	1.8				
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	45～83		47～83		44～83		50～83		67～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.3	10.5	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.9	9.7	67.7	8.7	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	61.3	8.6	65.2	8.1	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.6	6.9	62.6	7.7	65.2	7.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0	55.7	5.4	59.7	6.3	62.4	6.8	65.8	6.1	68.2	4.8
32.0	52.8	4.2	56.7	4.9	59.4	5.6	62.8	5.9	64.8	4.8
34.0	49.7	2.9	53.6	3.8	56.2	4.4	59.4	5.0		
36.0			50.3	2.5	52.8	3.2	55.7	3.8		
38.0							51.7	2.5		
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	49～83		50～83		52～83		51～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.6	5.2	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.4	5.0	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0	58.1	4.7	62.8	4.2	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0	55.6	3.8	60.5	4.0	63.8	3.6	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0	53.0	2.9	58.1	3.8	61.4	3.4	65.8	3.1		
40.0			55.3	2.9	58.8	3.3	63.1	3.0		
42.0					55.9	2.7	60.2	2.9		
44.0							57.0	2.5		
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	53～83		55～83		55～83		56～83		71～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（t）

40.9mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.7	22.5								
11.0	78.6	22.5	80.8	22.5						
12.0	77.6	22.5	79.8	22.5						
14.0	75.6	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5				
16.0	73.5	22.2	75.5	19.5	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2
18.0	71.1	17.2	73.3	18.3	74.8	15.9	76.5	13.2	78.3	10.1
20.0	68.6	13.4	70.8	14.4	72.5	15.2	74.2	12.8	75.9	10.0
22.0	66.1	10.3	68.2	11.2	69.9	12.0	71.9	12.5	73.5	9.9
24.0	63.5	7.8	65.6	8.6	67.3	9.4	69.2	10.2	71.0	9.9
26.0	60.9	5.8	62.9	6.5	64.6	7.2	66.4	7.9	68.0	8.3
28.0	58.2	4.1	60.2	4.8	61.8	5.3	63.4	5.9		
30.0					58.9	3.6	60.4	4.2		
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	58～83		60～83		58～83		60～83		67～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.4	11.2								
16.0	76.6	11.2	80.0	11.2						
18.0	74.8	11.2	78.2	10.9						
20.0	73.0	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2				
22.0	71.1	11.2	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2		
24.0	69.2	10.4	72.6	9.6	74.6	8.4	77.9	6.9	80.7	5.1
26.0	67.0	8.3	70.6	9.1	72.6	8.0	75.9	6.7	78.5	5.0
28.0	64.7	6.6	68.4	7.7	70.6	7.7	73.8	6.5	76.3	4.9
30.0	62.5	5.1	66.1	6.1	68.4	7.0	71.7	6.3	74.0	4.9
32.0	60.2	3.8	63.7	4.7	65.9	5.5	69.5	6.2	71.6	4.8
34.0			61.3	3.5	63.5	4.3	67.0	5.1	69.1	4.8
36.0					60.9	3.1	64.2	3.9		
38.0							61.3	2.7		
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	60～83		61～83		60～83		61～83		68～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.1	7.0								
18.0	77.6	7.0								
20.0	76.1	7.0	80.0	6.2						
22.0	74.5	7.0	78.4	5.9						
24.0	72.9	6.7	76.8	5.6	79.8	4.9				
26.0	71.2	6.3	75.2	5.4	78.2	4.6				
28.0	69.5	6.0	73.6	5.1	76.5	4.4				
30.0	67.8	5.7	71.9	4.9	74.8	4.3	78.4	3.5		
32.0	66.1	5.4	70.2	4.7	73.1	4.1	76.6	3.4		
34.0	64.0	4.3	68.5	4.5	71.3	3.9	74.8	3.3	78.1	2.9
36.0	62.0	3.3	66.7	4.3	69.5	3.8	72.9	3.2	75.9	2.8
38.0			64.5	3.4	67.6	3.6	70.9	3.1	73.8	2.8
40.0					65.7	3.4	69.0	3.1	71.5	2.8
42.0							66.9	3.0		
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	62～83		64～83		65～83		66～83		71～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

単位（ｔ）

45.5ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	80.1	22.5								
12.0	79.2	22.5								
14.0	77.4	22.5	79.1	21.7	80.6	17.9				
16.0	75.6	22.5	77.1	20.3	78.7	17.1	80.4	13.8		
18.0	73.3	17.2	75.1	18.4	76.7	16.3	78.4	13.4	79.9	10.1
20.0	71.0	13.3	72.8	14.4	74.7	15.3	76.4	13.0	77.8	10.0
22.0	68.7	10.3	70.4	11.2	72.3	12.0	74.4	12.7	75.7	9.9
24.0	66.4	7.8	68.0	8.6	69.9	9.4	71.9	10.3	73.5	9.9
26.0	64.0	5.8	65.7	6.5	67.4	7.2	69.3	7.9	70.9	8.4
28.0			63.2	4.8	64.9	5.4	66.7	6.0		
30.0							64.1	4.4		
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	64～83		63～83		64～83		64～83		70～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	79.8	11.2								
16.0	78.2	11.2								
18.0	76.7	11.2	79.8	11.0						
20.0	75.1	11.2	78.1	10.5	80.3	9.3				
22.0	73.5	11.2	76.5	10.1	78.6	9.0				
24.0	71.7	10.3	74.8	9.7	76.9	8.7	79.7	7.1		
26.0	69.6	8.2	73.1	9.4	75.2	8.3	77.9	6.8	80.1	5.0
28.0	67.5	6.4	71.0	7.6	73.4	7.9	76.1	6.7	78.1	5.0
30.0	65.5	5.0	68.8	6.0	71.3	6.9	74.3	6.5	76.1	4.9
32.0	63.1	2.6	66.6	4.6	69.1	5.5	72.4	6.3	74.1	4.9
34.0			64.4	3.3	66.8	4.2	70.0	5.1	72.0	4.8
36.0							67.5	3.9	69.7	4.5
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	63～83		64～83		66～83		67～83		69～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0	78.7	7.0								
20.0	77.3	7.0								
22.0	76.0	7.0								
24.0	74.5	6.9	77.8	5.7						
26.0	73.0	6.5	76.3	5.5	79.2	4.7				
28.0	71.5	6.2	74.7	5.2	77.7	4.5				
30.0	69.9	5.9	73.2	5.0	76.2	4.3				
32.0	68.2	5.2	71.6	4.8	74.6	4.2	77.5	3.4		
34.0	66.3	4.1	70.0	4.6	73.0	4.0	75.9	3.3		
36.0			68.3	4.2	71.3	3.8	74.1	3.2	76.7	2.8
38.0					69.7	3.7	72.4	3.2	74.8	2.8
40.0							70.6	3.1	72.7	2.8
42.0							68.7	3.0	70.6	2.8
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	66～83		67～83		69～83		68～83		70～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（ｔ）

50.1ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.4	16.4								
14.0	78.8	16.4	80.2	16.4						
16.0	77.2	16.4	78.6	16.4	80.0	16.4				
18.0	75.5	16.4	77.0	16.4	78.4	16.4	80.2	13.6		
20.0	73.5	13.3	75.0	14.3	76.5	15.3	78.4	13.2	79.0	10.0
22.0	71.3	10.2	72.8	11.2	74.3	12.0	76.6	12.9	77.1	10.0
24.0	69.1	7.8	70.6	8.6	72.1	9.4	74.3	10.3	75.1	9.9
26.0	66.9	5.8	68.4	6.5	69.8	7.2	71.9	8.0	72.8	8.5
28.0					67.5	5.4	69.5	6.1	70.3	6.5
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	66～83		68～83		67～83		69～83		69～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.3	9.5								
18.0	77.9	9.5								
20.0	76.4	9.5	78.9	9.5						
22.0	75.0	9.5	77.5	9.5	80.0	9.0				
24.0	73.5	9.5	76.0	9.5	78.4	8.7				
26.0	71.7	8.0	74.5	9.3	76.9	8.4	79.4	7.0		
28.0	69.8	6.3	72.5	7.5	75.3	8.2	77.8	6.8	80.0	5.0
30.0	67.8	4.8	70.5	5.9	73.4	6.9	76.1	6.6	78.3	4.9
32.0			68.5	4.5	71.3	5.4	74.4	6.4	76.6	4.9
34.0					69.2	4.2	72.2	5.1	74.7	4.8
36.0							70.0	3.9	72.7	4.5
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	67～83		68～83		68～83		69～83		71～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0										
20.0	78.2	6.0								
22.0	76.8	6.0								
24.0	75.5	6.0	79.4	5.8						
26.0	74.2	6.0	78.1	5.5						
28.0	72.9	6.0	76.8	5.3	79.3	4.5				
30.0	71.5	6.0	75.4	5.1	77.9	4.4				
32.0	69.8	5.0	74.0	4.9	76.5	4.2				
34.0			72.6	4.7	75.1	4.0	78.3	3.4		
36.0					73.6	3.9	76.8	3.3		
38.0					72.2	3.8	75.3	3.2	77.3	2.8
40.0							73.7	3.1	75.6	2.8
42.0									73.8	2.7
44.0									72.0	2.7
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	69～83		71～83		71～83		72～83		71～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

■FE性能

単位（t）

31.8mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0	80.4	22.5								
8.0	79.1	22.5								
9.0	77.8	22.5	80.4	22.5						
10.0	76.5	22.5	79.1	22.5	81.1	18.8				
11.0	75.2	22.5	77.8	21.6	79.8	18.2				
12.0	73.9	22.5	76.4	20.7	78.4	17.6	80.9	14.2		
14.0	71.3	22.5	73.7	19.1	75.7	16.5	78.1	13.7	80.2	10.3
16.0	68.3	15.4	70.9	17.7	72.9	15.6	75.2	13.1	77.1	10.1
18.0	65.3	11.1	67.8	12.3	69.9	12.5	72.2	12.7	74.0	10.0
20.0	62.3	7.8	64.7	8.9	66.7	9.8	69.0	10.7	70.7	9.9
22.0	59.1	5.3	61.5	6.2	63.4	7.0	65.6	7.9	67.1	8.5
24.0	55.9	3.3	58.2	4.1	60.0	4.7	62.0	5.5		
26.0							58.3	3.5		
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	55～83		58～83		59～83		58～83		65～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.9	11.2								
11.0	78.8	11.2								
12.0	77.7	11.2								
14.0	75.5	11.2	79.3	11.2						
16.0	73.3	11.2	77.1	11.0	79.9	9.7				
18.0	71.0	11.2	74.9	10.5	77.6	9.3				
20.0	68.7	11.2	72.5	9.9	75.3	8.7	79.1	7.2		
22.0	66.2	8.4	70.2	9.3	72.8	8.2	76.6	6.9	80.2	5.1
24.0	63.6	6.3	67.5	7.1	70.4	7.8	74.1	6.7	77.3	5.0
26.0	60.9	4.6	64.8	5.8	67.8	7.4	71.4	6.4	74.4	4.9
28.0	58.2	3.1	62.0	4.2	64.8	5.1	68.6	6.2	71.4	4.9
30.0			59.1	2.8	61.8	3.7	65.5	4.7	68.2	4.8
32.0					58.7	2.4	62.1	3.3	64.4	3.8
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	58～83		58～83		58～83		61～83		63～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	7.0								
16.0	76.6	7.0								
18.0	74.8	7.0	79.2	6.4						
20.0	72.9	7.0	77.3	6.0						
22.0	70.9	6.7	75.4	5.7	79.0	5.0				
24.0	68.9	6.3	73.4	5.4	77.0	4.7				
26.0	66.9	5.9	71.4	5.1	74.9	4.5	79.8	3.7		
28.0	64.8	5.5	69.3	4.9	72.8	4.3	77.6	3.6		
30.0	62.3	3.7	67.2	4.6	70.7	4.1	75.4	3.5	79.8	3.0
32.0	60.0	2.7	65.0	4.4	68.5	3.9	73.1	3.3	77.2	2.9
34.0			62.4	2.8	66.2	3.7	70.7	3.2	74.5	2.9
36.0					63.6	2.8	68.3	3.1	71.7	2.9
38.0							65.8	3.1	68.7	2.8
40.0									65.5	2.8
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	59～83		62～83		63～83		64～83		64～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（t）

40.9mブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0	79.7	22.5								
11.0	78.6	22.5	80.8	22.5						
12.0	77.6	22.5	79.8	22.5						
14.0	75.6	22.5	77.7	20.9	79.2	17.5				
16.0	73.1	15.4	75.1	15.3	77.0	16.6	78.8	13.6	80.7	10.2
18.0	70.6	11.0	72.7	12.3	74.5	12.9	76.5	13.2	78.3	10.1
20.0	68.1	7.8	70.2	8.9	71.9	9.9	74.0	10.8	75.9	10.0
22.0	65.6	5.3	67.7	6.2	69.3	7.1	71.3	8.2	73.2	8.6
24.0	63.1	3.3	65.1	4.1	66.7	4.9	68.5	5.7	70.2	6.3
26.0							65.7	3.8	67.7	4.2
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	63～83		65～83		66～83		65～83		66～83	
標準フック	25 t フック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	78.5	11.2								
16.0	76.7	11.2	80.0	11.2						
18.0	75.0	11.2	78.2	10.9						
20.0	73.2	11.2	76.4	10.4	78.5	9.2				
22.0	70.9	8.0	74.5	10.0	76.5	8.8	79.9	7.2		
24.0	68.8	5.9	72.2	7.4	74.6	8.4	77.9	6.9	80.7	5.1
26.0	66.6	4.2	69.9	5.5	72.3	6.4	75.9	6.7	78.5	5.0
28.0	64.3	2.8	67.6	3.9	70.0	5.0	73.8	6.5	76.2	4.9
30.0					67.6	3.5	71.2	4.7	74.0	4.9
32.0							68.6	3.3	71.3	4.1
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	64～83		67～83		67～83		68～83		70～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.1	7.0								
18.0	77.6	7.0								
20.0	76.1	7.0	80.0	6.2						
22.0	74.5	7.0	78.4	5.9						
24.0	72.9	6.7	76.8	5.6	79.8	4.9				
26.0	71.2	6.3	75.2	5.4	78.2	4.6				
28.0	69.2	4.5	73.6	5.1	76.5	4.4				
30.0	67.2	3.2	71.9	4.9	74.8	4.3	78.4	3.5		
32.0			69.8	3.4	73.1	4.1	76.6	3.4	80.1	2.9
34.0					71.3	3.9	74.8	3.3	78.1	2.9
36.0							72.9	3.2	75.9	2.8
38.0							70.9	3.1	73.8	2.8
40.0									71.5	2.8
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	67～83		69～83		70～83		70～83		70～83	
標準フック	11.2 t フック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

フルオートラフィングジブ

単位（ｔ）

45.5ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0	80.1	22.5								
12.0	79.2	22.5								
14.0	77.4	22.5	79.1	21.7	80.6	17.9				
16.0	75.0	15.3	76.7	15.5	78.7	17.1	80.4	13.8		
18.0	72.7	11.0	74.5	12.3	76.3	13.0	78.4	13.4	79.9	10.1
20.0	70.4	7.7	72.2	8.9	74.0	9.9	76.1	10.8	77.3	10.0
22.0	68.1	5.2	69.8	6.2	71.6	7.1	73.6	8.2	75.7	9.9
24.0			67.5	4.1	69.2	4.9	71.1	5.8	72.7	6.5
26.0							68.5	3.8	69.9	4.4
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	68～83		67～83		68～83		68～83		69～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0	80.0	11.2								
16.0	78.4	11.2								
18.0	76.9	11.2	79.8	11.0						
20.0	75.3	11.2	78.2	10.5	80.3	9.3				
22.0	73.2	7.9	76.5	10.1	78.6	9.0				
24.0	71.1	5.8	74.3	7.3	76.9	8.7	79.7	7.1		
26.0	69.1	4.0	72.1	5.4	74.7	6.5	77.9	6.8	80.1	5.0
28.0	67.0	2.6	70.0	3.8	72.5	4.9	76.1	6.7	78.1	5.0
30.0					70.3	3.5	73.6	4.7	76.1	4.9
32.0							71.2	3.3	73.7	4.0
34.0									71.0	2.8
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	67～83		69～83		69～83		70～83		70～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0	78.7	7.0								
20.0	77.4	7.0								
22.0	76.0	7.0								
24.0	74.5	6.9	77.8	5.7						
26.0	73.0	6.5	76.3	5.5	79.2	4.7				
28.0	71.0	4.2	74.7	5.2	77.7	4.5				
30.0			73.2	5.0	76.2	4.3				
32.0			71.6	4.8	74.6	4.2	77.5	3.4		
34.0					73.0	4.0	75.9	3.3		
36.0							74.1	3.2	77.0	2.8
38.0							72.4	3.2	75.0	2.8
40.0									73.0	2.8
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	70～83		70～83		72～83		71～83		72～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

単位（ｔ）

50.1ｍブーム

ジブ長さ	1.9m+10.2m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0	80.9	16.4								
14.0	79.4	16.4	80.8	16.4						
16.0	77.7	15.3	79.2	15.7	80.3	16.4				
18.0	75.5	10.9	77.1	12.3	78.2	13.1	80.2	13.6		
20.0	73.3	7.7	74.8	8.8	76.0	9.9	77.9	10.8	79.0	10.0
22.0	71.1	5.2	72.6	6.2	73.8	7.1	75.7	8.3	77.1	10.0
24.0					71.5	4.9	73.3	5.8	74.4	6.6
26.0									71.9	4.5
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	70～83		72～83		71～83		72～83		71～83	
標準フック	25ｔフック（730kg）									
巻掛本数	2本掛け									

ジブ長さ	1.9m+17.9m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0	79.8	9.5								
18.0	78.4	9.5								
20.0	77.0	9.5	79.2	9.5						
22.0	75.2	7.7	77.8	9.5	80.0	9.0				
24.0	73.3	5.6	75.8	7.2	78.4	8.7				
26.0			73.8	5.3	76.3	6.5	79.4	7.0		
28.0			71.8	3.7	74.3	4.8	77.8	6.8	80.0	5.0
30.0							75.4	4.7	78.3	4.9
32.0									76.6	4.9
34.0									73.7	2.9
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	72～83		71～83		73～83		74～83		72～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									

ジブ長さ	1.9m+25.7m									
オフセット	5°		15°		25°		40°		60°	
作業半径（m）	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重	起伏角度	定格総荷重
7.0										
8.0										
9.0										
10.0										
11.0										
12.0										
14.0										
16.0										
18.0										
20.0	78.7	6.0								
22.0	77.5	6.0								
24.0	76.2	6.0	79.4	5.8						
26.0	74.8	5.3	78.1	5.5						
28.0	73.1	4.0	76.8	5.3	79.3	4.5				
30.0			75.4	5.1	77.9	4.4				
32.0					76.5	4.2				
34.0					75.1	4.0	78.3	3.4		
36.0							76.8	3.3		
38.0									77.3	2.8
40.0									75.6	2.8
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
55.0										
60.0										
θ（°）	72～83		74～83		73～83		75～83		74～83	
標準フック	11.2ｔフック（430kg）									
巻掛本数	1本掛け									